

# POSE DE ROYALCLAY PRO®

Equipement fournit avec ROYALCLAY PRO®:

- \*ROYAL CLAY PRO® - TAPIS
- \*ROYALCLAY PRO® - LIGNES
- \*ROYALCLAY PRO® - COLLE
- \*ROYALCLAY PRO® - RED CLAY


## 1. Réalisation du système

ROYALCLAY PRO® est une surface de jeux pour les courts de tennis composé d'un support textile avec la structure à trois dimensions et recouvert d'une couche de terre battue.

La pose est effectuée sur les courts nouveaux ou renouvelés avec le fond en béton ou en asphalte parfaitement planes pour éviter la formation des eaux stagnantes après la pluie.

La température doit être entre 10 et 25 °C.

Grâce à un dispositif d'arrosage précédemment installé, on obtient le système de drainage optimal. (Réf.: NF P 90-202)

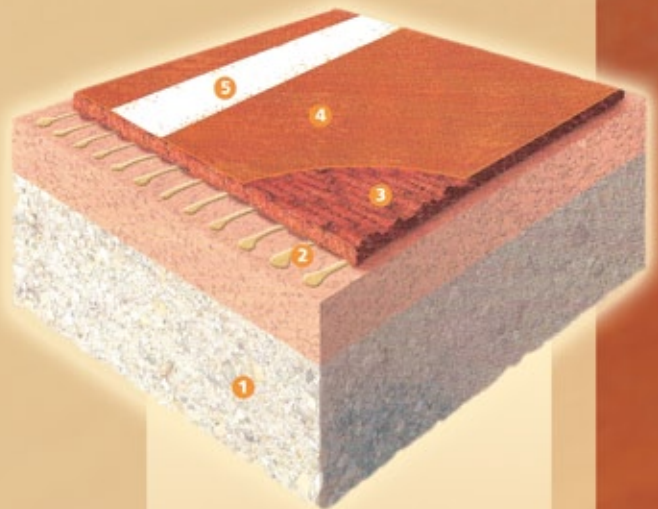

- Base de béton poreux ①
- Colle polyuréthane monocomposant ②
- Membrane textile tridimensionnelle ③
- Brique pilée ④
- Peinture de ligne de jeu ⑤

## 2. Pose des tapis

Les tapis de ROYALCLAY PRO® doivent être disposés en longueur et distribués sur la longueur de 36.50 m.

Après cela, on passe à la phase de déroulement des tapis en sens de la direction du jeu et de leur positionnement l'un à côté de l'autre.

